SAFETY SHOES
WORKING
COMFORT
ELEGANCE
PROTECTION
STYLE
60 AÑOS HACIENDO HISTORIA / 60 YEARS MAKING HISTORY
PAREDES
[SEGURIDAD]

INDEX

LÍNEA DINAMIC 12
ACTINIO
LANTANO
RUBIDIO GRIS
RUBIDIO MARRÓN
MAGNESIO

LÍNEA SPRO-4D 16
SPRO4D ZERO
SPRO4D ONE
SPRO4D TWO YELLOW
SPRO4D TWO ORANGE
SPRO4D THREE

LÍNEA ELEGANCE 20
MILÁN NEGRO
NÁPOLES NEGRO
MILÁN MARRÓN
NÁPOLES MARRÓN

LÍNEA TOP 23
BLACK ELECTRÓN
CUARZO II
SAFETY CLASSIC
WOLFRAM II
BERILIO II

LÍNEA ESD 27
RODIO ESD
LITIO ESD

LÍNEA EFFICIENT 29
ACERO
GRAFITO
COLTAN
OSMIO III

LÍNEA ANTISLIP 32
T-CONTROL II
S-BRAKE II
OCTANO
BREA

LÍNEA SPORT WORK 35
HELIO
HIDRÓGENO
NITRÓGENO

LÍNEA BLANCA 38
PLATA III
MICA IV

LÍNEA H2O 40
BOTA AGUA AISLANTE
H2O PLUS BLANCA
H2O PLUS VERDE
H2O PLUS NEGRA

LÍNEA MONTOFRI 43
BLACK STYLE
WORKING
CROSSIX
WELDER
EXTREME
OPTIMAL

LÍNEA TRABAJO 47
ESTRELLA CORDÓN
ESTRELLA VELCRO
ECOLOGY CORDÓN
ECOLOGY SERRAJE CORDÓN
ECOLOGY SERRAJE VELCRO

LÍNEA TRAVEL 53
APAMEA
CAUCA

LÍNEA MOUNTAIN 56
CIERVO
RUTA
SENDERO
COUNTRY II

LÍNEA COMPLEMENTOS 59
PLANTILLA ANTIESTÁTICA
PLANTILLA BACTERICIDA Y FUNGICIDA
CORDONES
CALCETINES

Edición enero 2015

PAREDES [SEGURIDAD]

Calzados Paredes es una de las grandes firmas españolas de calzado desde hace más de 55 años. Fundada en 1954, la compañía ha mantenido su sólida trayectoria durante medio siglo y hoy se consolida como empresa líder de fabricación de calzado tanto a nivel nacional como internacional. Presente en 3 continentes, el rumbo actual del mercado le ha llevado a expandirse por todo el planeta, hasta contar con tres plantas de producción en **España, China e India** y delegaciones comerciales en **Francia, Alemania, Italia y Portugal**, entre otros países europeos.

El gran pilar sobre el que se asienta la compañía se basa, desde sus orígenes, en **ofrecer la mejor relación calidad-servicio-precio**, gracias a los materiales de primera calidad con los que trabaja, a la diversificación de sus procesos de producción y a la especialización de sus líneas de producto, de acuerdo con las necesidades específicas de cada sector al que se dirige. De esta forma, la firma ha sabido adaptarse con flexibilidad a los cambios del mercado y ha conseguido ocupar un **lugar destacado en el mundo del calzado** deportivo, outdoor, de caza, montaña y de seguridad laboral.

PAREDES Footwear is one of the greatest Spanish manufacturer companies since more than 55 years. Founded on 1954, the company has maintained its solid trajectory during a half century and today is PAREDES a leader company on the national and international marked. Present in 3 continents and following the actually course of market PAREDES has expanded all over the planet, today PAREDES counts with three production plants, **Spain, China and India** and delegations in **France, Germany, Italy and Portugal** among others European countries.

The great support on which the company based its origins is to **offer always best relation quality-service-price** including first quality materials on each product, the diversification of its production processes and the specialization of the footwear range, in agreement with the specific needs of each sector and workplace. PAREDES has known how to adapt the company with flexibility to the changes of the market and has been able to occupy an **outstanding place in the world of sport**, outdoor, hunting, mountain and safety footwear.

Asimismo, la compañía centra buena parte de su atención en la formación interna de su equipo humano, tanto a nivel de producción como de su red comercial. En este sentido, PAREDES SEGURIDAD celebra periódicamente cursos de formación y una Convención interna para que sus distribuidores conozcan a fondo los productos de la compañía y los prescriban de la mejor forma posible, ya que ellos son el verdadero nexo de unión entre la compañía y los puntos de venta y clientes.

Pionera en calzado español y creadora de la primera zapatilla deportiva de nuestro país, PAREDES SEGURIDAD ha emprendido con éxito numerosos retos en el mercado, apostando por la producción de nuevas líneas de negocio y llegando a afianzarse en sectores tan dispares como el calzado de caza y montaña o el de seguridad laboral. La firma española produce actualmente más de un millón de pares de zapatos al año y continúa su consolidación y expansión mundial, manteniendo intacta la filosofía corporativa con la que nació hace más de cincuenta años: ofrecer la mejor relación entre servicio, calidad y precio del mercado.

On the same way, the company focused a great part of its attention in the internal formation of its human equipment, concerning production and commercial network. In this sense, PAREDES SEGURIDAD periodically organizes courses of formation and an internal convention, in order to teach them the products and being able to prescribe them with professionalism, since they are the true nexus of union between the company and the points of sale and clients.

Pioneering Spanish Footwear Company which has developed and created the first sport slipper of our country. PAREDES Footwear has undertaken successfully numerous challenges in the market; PAREDES SEGURIDAD has betted for new production lines of business getting fast base in different sectors like hunting, mountain or Safety footwear. The Spanish company produces a million pairs a year of shoes and continues its consolidation and world-wide expansion, maintaining the corporative philosophy intact with which it was born more than fifty years ago: to offer the best relation between service, quality and price of the market.

CLASES Y CATEGORÍAS DEL CALZADO DE USO PROFESIONAL / CLASSES AND CATEGORIES OF PROFESSIONAL FOOTWEAR

NORMATIVA UNE EN ISO 20344:2011

UNE-EN ISO 20345: 2011 CALZADO DE SEGURIDAD / SAFETY FOOTWEAR	UNE-EN ISO 20346: 2011 CALZADO DE PROTECCIÓN / PROTECTIVE FOOTWEAR	UNE-EN ISO 20347: 2011 CALZADOD E TRABAJO / OCCUPATIONAL FOOTWEAR	CLASE / CLASS
SB Calzado de seguridad de uso profesional, con puntera resistente a un choque de una energía de 200J / Safety footwear for professional use, with toe cap, resistant to impacts of 200 Joules.	**PB** Calzado de seguridad de uso profesional, con puntera resistente a un choque de una energía de 100 J Safety footwear for professional use, with toe cap, resistant to impacts of 100 Joules.	**OB** Calzado que incorpora elementos para proteger al usuario de riesgos que puedan dar lugar a accidentes. No garantiza protección contra impactos. / Footwear incorporating elements to protect the user of risks which can cause accidents. It does not guarantee protection against impacts.	TODO TIPO DE MATERIALES ALL KIND OF MATERIALS
S1 Como SB más / Like SB, additional: -Zona talón cerrada / Closed heel area -Propiedades antiestáticas / Antistatic properties -Absorción de energía en el talón / Heel area energy absorption	**P1** Como PB más / Like PB, additional: -Zona del talón cerrada / Closed heel area -Propiedades antiestáticas / Antistatic properties -Absorción de energía en el talón / Heel area energy absorption	**O1** Como OB más / Like OB, additional: -Zona talón cerrada / Closed heel area -Propiedades antiestáticas / Antistatic properties -Absorción de energía en el talón / Heel area energy absorption	I Todo tipo de materiales excepto polímeros naturales o sintéticos All kind of materials except natural or synthetic polymers
S2 Como S1 más / Like S1, additional: -Resistencia a la penetración del agua / Resistant to water penetration -Resistencia a la absorción de agua / Resistant to water absorption	**P2** Como P1 más / Like P1, additional: -Resistencia a la penetración del agua / Resistant to water penetration -Resistencia a la absorción de agua / Resistant to water absorption	**O2** Como O1 más / Like O1, additional: -Resistencia a la penetración del agua / Resistant to water penetration -Resistencia a la absorción de agua / Resistant to water absorption	
S3 Como S2 más / Like S2, additional: -Resistencia a la perforación del piso / Piercing resistant midsole -Suela con relieve / Treaded sole	**P3** Como P2 más / Like P2, additional: -Resistencia a la perforación del piso / Piercing resistant midsole -Suela con relieve / Treaded sole	**O3** Como O2 más / Like O2, additional: -Resistencia a la perforación del piso / Piercing resistant midsole -Suela con relieve / Treaded sole	
S4 Como SB más / Like SB, additional: -Propiedades Antiestáticas / Antistatic properties -Absorción de energía en la zona del talón / Heel area energy absorption	**P4** Como PB más / Like PB, additional: -Propiedades Antiestáticas / Antistatic properties -Absorción de energía en la zona del talón / Heel area energy absorption	**O4** Como OB más / Like OB, additional: -Propiedades Antiestáticas / Antistatic properties -Absorción de energía en la zona del talón / Heel area energy absorption	II Polímeros naturales y sintéticos Natural or synthetic polymers
S5 Como S4 más / Like S4, additional: -Resistencia a la perforación del piso / Piercing resistant midsole -Suela con resaltes / Enhanced sole	**P5** Como P4 más / Like P4, additional: -Resistencia a la perforación del piso / Piercing resistant midsole -Suela con resaltes / Enhanced sole	**O5** Como O4 más / Like O4, additional: -Resistencia a la perforación del piso / Piercing resistant midsole -Suela con resaltes / Enhanced sole	

REQUISITOS ADICIONALES PARA EL CALZADO DE SEGURIDAD, CALZADO DE PROTECCIÓN Y CALZADO DE TRABAJO, SEGÚN SEAN DE CLASIFICACIÓN I Ó II.

ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR SAFETY FOOTWEAR, PROTECTIVE FOOTWEAR AND OCCUPATIONAL FOOTWEAR, ACCORDING TO CLASSIFICATION I OR II.

P	Resistencia a la perforación / Pierce resistant
C	Calzado conductor / Electrical conducting footwear
A	Calzado antiestático / Antistatic footwear
I	Calzado eléctricamente aislante / Electrical insulating footwear
HI	Aislamiento del calor / Thermal heat insulation
CI	Aislamiento del frío / Thermal cold insulating
E	Absorción de energía del tacón / Heel area energy absorption
WR	Resistencia al agua / Water resistant
M	Protección al metatarso / Metatarsal protection
AN	Protección del tobillo / Ankle protection
WRU	Penetración y absorción de agua / Water penetration and absorption
CR	Resistencia al corte / Cutting resistant
HRO	Resistencia al calor por contacto / Heat resistance by contact
FO	Resistencia a los hidrocarburos / Resistant to hydrocarbons

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE

NORMATIVA UNE EN ISO 20345:2011/Amd. 1:2011

SRA	Sobre baldosa cerámica con LSS (Lauril Sulfato Sódico)
SRB	Sobre suelo de acero con glicerina
SRC	Sobre baldosa cerámica con LSS y sobre suelo de acero con glicerina.

ICONOGRAFÍA GENERAL / GENERAL ICONOGRAPHY

Calzado aislante
Insulating footwear

Puntera de seguridad
Toecap

Resistencia hidrocarburos
Hydrocarbon-proof

Calzado antiestático
Antistatic footwear

Protección trasera
Rear protection

Tratamiento Hidrófugo
Waterproof treatment

Plantilla antiperforación
Anti-piercing

Suela resistente a la abrasión
Abrasion proof sole

Impermeable. Transpirable
Waterproof-Breathable

Suela antideslizante
Non-slipping sole

Absorción de energía
Energy absorption

Protección metatarso
Metatarsal protection

Calzado ESD
ESD Footwear

Antiroce (Bestgrip)
Ati-rubbing

Horma ancha
Extra width

Lavado en lavadora
Washing machine tested

Micro
Microfibre

Piel vacuno
Full-grain leather

Sin componentes metálicos
Non metallic

HIGH TECNOLOGY PAREDES SEGURIDAD

Línea de Ingenieros® / Line of engineers®
Para la confección de esta línea se han utilizado materias primas de última generación, tejidos inteligentes y el más avanzado sistema de fabricación. El resultado: Productos muy tecnológicos con las máximas prestaciones del mercado. Materials of last generation have been used for the production of this line, intelligent weaves and the most advanced manufacture system. The result: High technological products with the best results of the market.

Micro® / Micro®
Última generación de microfibra. Pesa sólo 1/3 respecto a la piel, no envejece ni se altera en el tiempo, transpirable, hidrófuga con Teflón®, lavable en lavadora y con protección a la sangre animal. Last generation Microfiber. Weight only 1/3 compared to leather, it doesn't age and alter over the years, breathable, waterproof with Teflon, machine-washable, special treatment against animal blood.

Best Grip® / Best Grip®
Refuerzos antiabrasión y antirroces con una piel cubierta de una exquisita mezcla de cauchos. Anti-abrasion and anti-rubbing reinforcements, leather covered by a selected rubber combination.

Sanitized® / Sanitized®
Antibactérico permanente. Previene infecciones de la piel. Permanent anti-bacterial. It prevents skin infections.

High-Dry® / High-Dry®
Forro con un alto poder de absorción y secado rápido hidrofílico y alta resistencia al desgaste.
High power absorption lining, hydrophilic fast drying as well as a high resistance to wearing down.

High-Dry Waterproof® / High-Dry Waterproof®
Forro con un alto poder de absorción y secado rápido hidrofílico. Alta resistencia al desgaste.
Membrana impermeable, transpirable y cortavientos. Conseguimos 150% más de traspiración.
High power absorption lining, hydrophilic drying. High wearing down resistance.
Waterproof membrane, breathable and windbreaking. We obtain a favourable result of 150% more breathability.

Puntera de acero/ Steel toecap
Resistente a un choque equivalente a 200 julios con un peso muy inferior a las de acero. Shock resistance equivalent to 200 Joules.

Plantilla de Composite® / Composite® Inner sole
Plantilla composite con una resistencia a la perforación de más de 1100 newton, 40% de reducción de peso, 100% superficie plantar cubierta y extremadamente flexible. Inner Sole Composite with a resistance to perforation higher than 1100 Newton, 40% of weight reduction and 100% of the plantar surface is covered and extremely flexible.

Puntera Composite® / Composite® Toecap
Resistente a un choque equivalente a 200 julios con un peso muy inferior a las de acero. Shock resistance equivalent to 200 Joules, his weight is far below steel toe cap.

Total Control / Total Control®
Tras más de 2 años de estudio y después de haber sido probado en empresas de distintos sectores, PAREDES ha desarrollado una nueva suela compuesta de poliuretano-caucho que alcanza unos valores en antideslizamiento muy superiores a los que hoy se encuentran en el mercado, consiguiendo valores superiores a 0,60 siendo 0,28 el valor mínimo aceptado por la Norma General UNE EN ISO 20345 en su ensayo de antideslizamiento UNE EN ISO 13287.
After more than 2 years of study and after doing several wearing tests in diverse companies and working sectors, PAREDES has developed soles with a combination of polyurethane-rubber, getting actually the best slip resistance results in the market, reaching values superiors than 0,60. The UNE EN ISO 20345 Norm required a minimum of 0,28, tests has been done following requirements of slip resistance Norm UNE EN ISO 13287.

ASOCIADO A
INESCOP
INSTITUTO TECNOLÓGICO
DEL CALZADO Y CONEXAS

I + D + i

En las últimas décadas, PAREDES SEGURIDAD ha realizado un importante esfuerzo de modernización de sus instalaciones y de sus procesos productivos, introduciendo tanto nueva maquinaria como un importante laboratorio interno de I+D. En este centro de desarrollo, la firma española investiga de forma constante con el fin de crear sus propios desarrollos y generar innovaciones tecnológicas propias, tales como la membrana High Dry Waterproof, los materiales Thermocool o los sistemas Compact o Fusion2. De la misma manera, PAREDES SEGURIDAD colabora habitualmente con los laboratorios INESCOP, INTERTEK, SATRA, ... para lograr la certificación de cada uno de sus productos de seguridad laboral y cuenta en la actualidad con más de 30 patentes propias que ha desarrollado en colaboración con estos laboratorios.

In the last decades, **PAREDES SECURIDAD** has realised an important effort of modernization of its facilities and production processes, introducing new machinery as well as an important internal laboratory of I+D. In this centre of development, the Spanish company investigates constantly with the purpose to create their own developments and technological innovations, such as the membrane **High Dry Waterproof**, the **Thermocool** materials and systems like **Compact** or **Fusion2**.
In the same way, **PAREDES SECURIDAD** collaborates habitually with the laboratories Inescop and Intertek to obtain certifications of each of their safety products. In the present **PAREDES SECURIDAD** has developed more than 30 own patents in collaboration with these laboratories.

PAREDES [SEGURIDAD]

PAREDES
[SEGURIDAD]

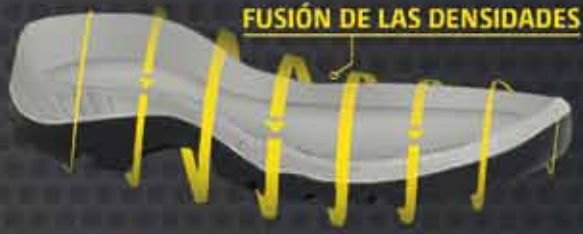

NUEVA SUELA **MONODENSIDAD**

LA FUSIÓN DEFINITIVA ENTRE **RESISTENCIA** Y **COMODIDAD**.

LÍNEA **DINAMIC**

ACTINIO S3 SRC SP5016 NE

■ **CORTE / UPPER**
Microfibra hidrofugada y traspirable
Microfiber water-resistant and breathable

■ **SUELA / SOLE**
Poliuretano monodensidad
Polyurethane mono density

■ **FORRO / LINING**
HIGH DRY®.
HIGH DRY®

■ **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING**
Pegado
Cemented sole.

■ **PUNTERA / TOECAP**
Compact®No metálica
Compact® Non metallic

■ **PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE**
Compact®No metálica
Compact®Non metallic

■ **SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM**
Cordón
Laces

■ **TALLAS / SIZES:**
38-47

■ **NORMA / NORMATIVE**
UNE EN ISO 20345

LANTANO S3 SRC SP5015 NE

■ **CORTE / UPPER**
Microfibra hidrofugada y traspirable
Microfiber water-resistant and breathable

■ **SUELA / SOLE**
Poliuretano monodensidad
Polyurethane mono density

■ **FORRO / LINING**
HIGH DRY®.
HIGH DRY®

■ **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING**
Pegado
Cemented sole

■ **PUNTERA / TOECAP**
Compact®No metálica
Compact® Non metallic

■ **PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE**
Compact®No metálica
Compact®Non metallic

■ **SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM**
Cordón
Laces

■ **TALLAS / SIZES:**
38-47

■ **NORMA / NORMATIVE**
UNE EN ISO 20345

RUBIDIO AZUL S1P SRC SP5013 AZ

■ **CORTE / UPPER**
Piel serraje de 1ª calidad con rejilla lateral en 3D.
Split leather of highest quality and water repellent textile mesh, breathable.

■ **SUELA / SOLE**
Poliuretano monodensidad
Polyurethane mono density

■ **FORRO / LINING**
HIGH DRY® ·
HIGH DRY®

■ **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING**
Pegado
Cemented sole.

■ **PUNTERA / TOECAP**
Compact®No metálica
Compact® Non metallic

■ **PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE**
Compact®No metálica
Compact®Non metallic

■ **SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM**
Cordón
Laces

■ **TALLAS / SIZES:**
38-47

■ **NORMA / NORMATIVE**
UNE EN ISO 20345

RUBIDIO GRIS S1P SRC SP5013 GR

■ **CORTE / UPPER**
Piel serraje de 1ª calidad con rejilla lateral en 3D.
Split leather of highest quality and water repellent textile mesh, breathable.

■ **SUELA / SOLE**
Poliuretano monodensidad
Polyurethane mono density

■ **FORRO / LINING**
HIGH DRY® ·
HIGH DRY®

■ **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING**
Pegado
Cemented sole.

■ **PUNTERA / TOECAP**
Compact®No metálica
Compact® Non metallic

■ **PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE**
Compact®No metálica
Compact®Non metallic

■ **SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM**
Cordón
Laces

■ **TALLAS / SIZES:**
38-47

■ **NORMA / NORMATIVE**
UNE EN ISO 20345

MAGNESIO S1P SRC SP5014 MA

■ **CORTE / UPPER**
Piel serraje de 1ª calidad con rejilla lateral en 3D.
Split leather of highest quality and water repellent textile mesh, breathable.

■ **SUELA / SOLE**
Poliuretano monodensidad
Polyurethane mono density

■ **FORRO / LINING**
HIGH DRY®.
HIGH DRY®

■ **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING**
Pegado
Cemented sole.

■ **PUNTERA / TOECAP**
Compact®No metálica
Compact® Non metallic

■ **PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE**
Compact®No metálica
Compact®Non metallic

■ **SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM**
Elástico
Elastic

■ **TALLAS / SIZES:**
38-47

■ **NORMA / NORMATIVE**
UNE EN ISO 20345

EL CALZADO DE SEGURIDAD MÁS AVANZADO DEL MERCADO

THE MOST ADVANCED SAFETY FOOTWEAR MARKET

PAREDES [SEGURIDAD]

MÁXIMA ABSORCIÓN DE IMPACTOS / *MAXIMUM IMPACT ABSORPTION*

Nuestra suela dispone de doble densidad de EVA. La primera capa es la más dura para evitar la deformación del tacón. La segunda capa es la más blanda y actua como Shock Absorber gracias a su forma de "cuenco". El talón descansa sobre esta pieza almohadillada consiguiendo el máximo confort. Estas piezas fabricadas con materiales plásticos esponjosos, ligeros y flexibles amortiguan los impactos de los pies contra el suelo al caminar, girar, correr o trabajar.

Our outsole has dual EVA density. The first layer is the hardest in order to prevent heel distortion. The second layer is the softest and acts as an impact absorber due to its "cock" shape. The heel lies over this cushioned piece reaching highest comfort. These foamy, light and flexible plastic parts cushion the impact of the feet on the ground while walking, jumping, running or working.

SISTEMA PATENTADO

SPRO·4D

BY PAREDES

ANTITORSIÓN / *ANTI TORSION*

Se trata de una pieza en forma de herradura de plástico moldeado que rodea al contrafuerte del zapato. Su función es aumentar y/o colaborar en la estabilidad y durabilidad del calzado y en el intento de reforzar el contrafuerte.

It is a hook shaped plastic piece surrounding shoe stiffener. This is to increase and or contribute to the stability and durability of the footwear, as far as to cleat the stiffener.

DISEÑO DEL CORTE / *UPPER DESING*

Aplicamos los últimos materiales desarrollados para el calzado de seguridad en transpiración, ligereza y flexibilidad mejorando siempre la comodidad y la seguridad.

We use the latest developed materials for our safety footwear regarding breathability, lightness and flexibility. We always improve comfort and safety.

GEL CORRECTOR DE LA PISADA / *FOOTSTEP CORRECTIVE GEL*

El gel se localiza entre la EVA y el TPU y tiene las funciones de controlador de torsión del pie, y asimismo de repartidor de la fuerza de la pisada. Ayuda al control de la pronación y supinación, errores comunes en el pie a la hora de repartir el apoyo en la pisada al caminar.

It acts as a feet twist controller and helps to avoid pronation and supination.

FLEXIÓN SUELA / *OUTSOLE FLEXIBILITY*

La suela incluye en su diseño unos "Canales de Flexión". Son hendiduras transversales de la suela localizados en la zona del antepié y permiten que el calzado se flexione adecuadamente en el momento previo al despegue de la caminata, trote o carrera.

Outsole design has a flexing score. It is a transversal outsole cleft that allows right flexing of the footwear before getting started to walk, trot or run.

ANTIDESLIZAMIENTO / *ANTI-SLIP*

Suela compuesta de caucho que alcanza unos valores en antideslizamiento tres veces superiores a los que hoy existen en el mercado.

The anti-slip rubber outsole resistance is three times higher than the currently outsoles you can find in the market.

EL RESULTADO DE FUSIONAR EL DEPORTE DE ALTA COMPETICIÓN CON LA SEGURIDAD LABORAL

THE RESULT OF THE FUSION BETWEEN TOP-LEVEL SPORT AND SAFETY AT WORK.

SPRO4D ZERO S1P SRC SP5000 RO

■ **CORTE / UPPER**
MICRO® Microfibra con acabado smooth, transpirable.
Micro® Microfiber smooth finishing, breathable.

■ **SUELA / SOLE**
Cuatro densidades EVA doble densidad/Caucho-Nitrilo "SRC". Máxima absorción de Shock.
Four densities: EVA double density, Rubber nitrile "SRC" Maximum shock absorption

■ **FORRO / LINING**
HIGH DRY® de secado rápido.
HIGH DRY®, quick-drying.

■ **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING**
Pegado / Cemented.

■ **PUNTERA / TOECAP**
Compact®No metálica perforada
Compact® Non metallic ventilation

■ **PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE**
Compact®No metálica
Compact®Non metallic

■ **SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM**
Cordón / Laces

■ **TALLAS / SIZES:**
38-47

■ **NORMA / NORMATIVE**
UNE EN ISO 20345

SPRO4D ONE S1P SRC SP5001 NE

■ **CORTE / UPPER:**
MICRO® Microfibra con acabado liso + rejilla.
Smooth finish Microfiber + mesh

■ **SUELA / SOLE**
Cuatro densidades EVA doble densidad/Caucho-Nitrilo "SRC". Máxima absorción de Shock.
Four densities: EVA double density, Rubber nitrile "SRC" Maximum shock absorption

■ **FORRO / LINING**
HIGH DRY® de secado rápido.
HIGH DRY®, quick-drying.

■ **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING**
Pegado / Cemented.

■ **PUNTERA / TOECAP**
Compact®No metálica perforada
Compact® Non metallic ventilation

■ **PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE**
Compact®No metálica
Compact®Non metallic

■ **SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM:**
Cordón / Laces

■ **TALLAS / SIZES**
38-45

■ **NORMA / NORMATIVE**
UNE EN ISO 20345

SPRO4D TWO YELLOW S1P SRC SP5002 NE-AM

■ **CORTE / UPPER**
MICRO® Microfibra con acabado serraje.
Microfiber with split leather finishing

■ **SUELA / SOLE**
Cuatro densidades EVA doble densidad/Caucho-Nitrilo "SRC".
Máxima absorción de Shock.
Four densities: EVA double density, Rubber nitrile "SRC" Maximum shock absorption

■ **FORRO / LINING**
HIGH DRY® de secado rápido.
HIGH DRY®, quick-drying.

■ **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING**
Pegado / Cemented.

■ **PUNTERA / TOECAP**
Compact®No metálica perforada
Compact® Non metallic ventilation

■ **PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE**
Compact®No metálica
Compact®Non metallic

■ **SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM**
Cordón / Laces

■ **TALLAS / SIZES:**
38-47

■ **NORMA / NORMATIVE**
UNE EN ISO 20345

SPRO4D TWO ORANGE S1P SRC SP5002 NE-NA

■ **CORTE / UPPER**
MICRO® Microfibra con acabado serraje
Microfiber with split leather finishing

■ **SUELA / SOLE**
Cuatro densidades EVA doble densidad/Caucho-Nitrilo "SRC".
Máxima absorción de Shock.
Four densities: EVA double density, Rubber nitrile "SRC" Maximum shock absorption

■ **FORRO / LINING**
HIGH DRY® de secado rápido.
HIGH DRY®, quick-drying.

■ **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING**
Pegado / Cemented.

■ **PUNTERA / TOECAP**
Compact®No metálica perforada
Compact® Non metallic ventilation

■ **PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE**
Compact®No metálica
Compact®Non metallic

■ **SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM**
Cordón / Laces

■ **TALLAS / SIZES:**
38-47

■ **NORMA / NORMATIVE**
UNE EN ISO 20345

SPRO4D THREE S1P SRC SP5003 NE

■ **CORTE / UPPER**
MICRO® Microfibra con acabado liso + rejilla.
Microfiber with split leather finishing - mesh.

■ **SUELA / SOLE**
Cuatro densidades EVA doble densidad/Caucho-Nitrilo "SRC".
Máxima absorción de Shock.
Four densities: EVA double density, Rubber nitrile "SRC" Maximum shock absorption

■ **FORRO / LINING**
HIGH DRY® de secado rápido.
HIGH DRY®, quick-drying.

■ **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING**
Pegado / Cemented.

■ **PUNTERA / TOECAP**
Compact®No metálica perforada
Compact® Non metallic ventilation

■ **PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE**
Compact®No metálica
Compact®Non metallic

■ **SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM**
Velcro / Velcro

■ **TALLAS / SIZES**
38-47

■ **NORMA / NORMATIVE**
UNE EN ISO 20345

ELEGANCE

PAREDES SEGURIDAD

MILÁN NEGRO S3 SRC SP5004 NE

HIGH-DRY

■ **CORTE / UPPER**
Microfibra
Microfiber

■ **SUELA / SOLE**
PU / TPU

■ **FORRO / LINING**
HIGH DRY® / HIGH DRY®

■ **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING**
Inyección directa / Direct Injection

■ **PUNTERA / TOECAP**
Acero / Steel

■ **PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE**
Compact®No metálica
Compact®Non metallic

■ **SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM**
Cremallera y hebilla de ajuste / Zip and buckle fastening

■ **TALLAS / SIZES**
38-47

■ **NORMA / NORMATIVE**
UNE EN ISO 20345

NÁPOLES NEGRO S3 SRC SP5005 NE

HIGH-DRY

■ **CORTE / UPPER**
Microfibra
Microfiber

■ **SUELA / SOLE:**
PU / TPU
PU / TPU

■ **FORRO / LINING:**
HIGH DRY® / HIGH DRY®

■ **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING:**
Inyección directa / Direct Injection

■ **PUNTERA / TOECAP:**
Acero / Steel

■ **PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE:**
Compact®No metálica
Compact®Non metallic

■ **SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM:**
Hebilla de ajuste / Buckle fastening

■ **TALLAS / SIZES:**
38-47

■ **NORMA / NORMATIVE:**
UNE EN ISO 20345

MILÁN NEGRO S3 SRC SP5004 MA

HIGH-DRY

■ **CORTE / UPPER**
Microfibra
Microfiber

■ **SUELA / SOLE**
PU / TPU

■ **FORRO / LINING**
HIGH DRY® / HIGH DRY®

■ **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING**
Inyección directa / Direct Injection

■ **PUNTERA / TOECAP**
Acero / Steel

■ **PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE**
Compact®No metálica
Compact®Non metallic

■ **SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM**
Cremallera y hebilla de ajuste / Zip and buckle fastening

■ **TALLAS / SIZES**
38-47

■ **NORMA / NORMATIVE**
UNE EN ISO 20345

NÁPOLES MARRÓN S3 SRC SP5005 MA

HIGH-DRY

■ **CORTE / UPPER**
Microfibra
Microfiber

■ **SUELA / SOLE**
PU / TPU

■ **FORRO / LINING**
HIGH DRY® / HIGH DRY®

■ **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING**
Inyección directa / Direct Injection

■ **PUNTERA / TOECAP**
Acero / Steel

■ **PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE**
Compact®No metálica
Compact®Non metallic

■ **SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM**
Hebilla de ajuste / Buckle fastening

■ **TALLAS / SIZES**
38-47

■ **NORMA / NORMATIVE**
UNE EN ISO 20345

MÁXIMA RESISTENCIA ELÉCTRICA / *MAXIMUM ELECTRICAL RESISTANCE*

La bota BLACK ELECTRÓN está especialmente indicada para profesionales que trabajen con la electricidad: electricistas, instaladores de baja tensión, de máquinas y aparatos eléctricos. Reparaciones en exteriores, ambientes húmedos, ambientes fríos...

The BLACK ELECTRON boot is specially recommended for professionals who work with electricity: electricians, installers of low voltage lines, machines and electrical appliances; also, for outdoors repairs and in humid and cold environments.

Cinta para facilitar el calce.
Strap to facilitate the fitting.

Lengüeta de piel nobuck flor tipo fuelle de tejido foamizado, acolchada con espuma de latex de 8mm. para mayor sujección y confort. El fuelle evita la entrada en el interior del calzado de objetos no deseados.
Foamed bellows tongue made of Nubuck full grain leather and padded with 8 mm latex foam for a better fit and comfort. The bellows prevents the entrance of unwanted objects into the shoe.

Forro High Dry® Waterproof. con un alto poder de absorción y secado rápido hidrofílico. Alta resistencia al desgaste. Membrana impermeable, transpirable y corta-vientos. Conseguimos 150% más de traspiración.
High Dry® Waterproof. High power absororption lining, hydrophilic drying. High wearing down resistence. Waterproof membrane, breathable and windbreaking. We obtain a favourable result of 150% more breathability.

Piel Nobuck + Piel flor + Stark hidrofugada de primera calidad. Piel blanda, transpirable, muy cómoda y con una adaptación al pie extraordinaria. *Made of high-quality, water resistant full grain + Nubuck + Stark leather. The leather is soft, breathable and very comfortable, which ensures an extraordinary adaptation to your foot.*

Fabricada sin componentes metálicos evitando la conducción de electricidad a través de los pies.
Manufactured without metal components, which prevents the transmission of electricity through the feet.

Protección de tobillos con contrafuerte sobredimensionado de espuma de látex recubierta de piel para prevenir torceduras.
Ankle protection with an oversized stiffener made of latex foam and covered in leather to prevent sprains.

Puntera plástica resistente a un choque equivalente a 200 julios con un peso muy inferior a las de acero.
Composite toe cap resistant to an impact up to 200 Joules where its weight is much lower than steel toe caps.

Plantilla textil interior termoconformada aislante. Componentes de la plantilla EVA con PU. Disminuye la fatiga diaria de la jornada laboral, especial confort. Fórmula profesional antibacteriana e antihongos.
Thermo-shaped, insulating innersole. Components of the innersole: EVA with PU. It decreases the daily fatigue from long working hours, special comfort. Antibacterial and antifungal professional formula.

Suela de doble densidad PU expandido/Caucho nitrilo con una excelente absorción de shock. Exclusivo compuesto de goma y diseño especial para cualquier terreno y condiciones climáticas. Resistente a ácidos e hidrocarburos. Resistencia al calor por contacto de hasta 300ºC. Resistencia al aislamiento eléctrico 10.000 V.
Double density expanded PU / Nitrile rubber sole with excelent results of shock absorption. Exclusive rubber compound and special sole designed for any kind of terrain and climatic conditions. Acids and hydrocarbons resistant. Heat resistant by direct contact up to 300ºC. Electrical insulating resistence up to 10.000 V.

Plantilla de protección de composite con una resistencia a la perforación de más de 1100 newton, 40% de reducción de peso, 100% superficie plantar cubierta y extremadamente flexible. Permite mayor movilidad y flexión del pie en cualquier situación. Pasa inadvertida y es más ligera.
Composite protective insole resisting punctures over 1.100 Newton, which offers a 40 % weight reduction, a 100 % of the plantar surface covered and it is extremely flexible. It allows a greater mobility and bending of the foot in any situation. It goes unnoticed and it is lighter.

BLACK ELECTRÓN SBP HRO WRU HI CI SRC
SP5006 NE

RESISTENTE 300ºC RESISTANT

CALZADO AISLANTE PARA ELECTRICISTAS

■ **CORTE / UPPER**
Piel nobuck hidrofugada con refuerzo en puntera antirozamiento.
Nubuck full grain leather water-resistant with reinforcement to protect the front.

■ **SUELA / SOLE**
Poliuretano y caucho nitrilo
Polyurethane / Rubber Nitrile

■ **FORRO / LINING**
HIGH DRY® WATERPROOF
HIGH DRY® WATERPROOF

■ **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING**
Inyección directa / Direct injection

■ **PUNTERA / TOECAP**
Compact®No metálica perforada
Compact® Non metallic ventilation

■ **PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE**
Compact®No metálica
Compact®Non metallic

■ **SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM**
Cordón / Laces

■ **TALLAS / SIZES:**
38-48

■ **NORMA / NORMATIVE**
UNE EN ISO 20345

HIGH-DRY Waterproof

La Membrana High Dry Waterproof® de PAREDES, asegura que ni la lluvia, ni el barro, ni la nieve puedan penetrar a través del calzado manteniendo los pies perfectamente aislados del exterior.

Al mismo tiempo consigue que el sudor generado por el uso diario sea expulsado a través de cadenas de moléculas evitando así la acumulación de humedad. Por tanto, permite una transpiración perfecta y regula la temperatura en el interior del calzado aumentando el confort y la higiene.

The High Dry Waterproof® Membrane from PAREDES, assures that neither rain, nor mud, nor snow can penetrate through the footwear maintaining the feet perfectly isolated, no water can get in from the outside.

At the same time it obtains, that the sweat generated by the daily use are expelled through chains of molecules, avoiding in this way the accumulation of humidity. For that reason, it allows a perfect breathability and regulation of the inside- temperature, increasing the comfort and the hygiene of the footwear.

BERILIO II S3 SRC SP5009 MA

■ **CORTE / UPPER**
Piel nobuck hidrofugada.
Nubuck full grain leather water-resistant.

■ **SUELA / SOLE**
PU/PU
PU/PU

■ **FORRO / LINING**
HIGH DRY®
HIGH DRY®

■ **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING**
Inyección directa / Direct injection

■ **PUNTERA / TOECAP**
Compact®No metálica perforada
Compact® Non metallic ventilation

■ **PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE:**
Compact®No metálica
Compact®Non metallic

■ **SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM**
Cordón / Laces

■ **TALLAS / SIZES**
38-48

■ **NORMA / NORMATIVE**
UNE EN ISO 20345

WOLFRAM II S3 HRO HI CI SRC SP5008 NE

■ **CORTE / UPPER**
Piel grabada hidrofugada y forro interior térmico
Printed full grain leather water-resistant with warm synthetic lining

■ **SUELA / SOLE**
Poliuretano doble densidad /
Polyurethane dual density

■ **FORRO / LINING**
Térmico / Termal

■ **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING**
Inyección directa / Direct injection

■ **PUNTERA / TOECAP**
Compact®No metálica perforada
Compact® Non metallic ventilation

■ **PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE**
Compact®No metálica
Compact®Non metallic

■ **TALLAS / SIZES**
38-48

■ **NORMA / NORMATIVE**
UNE EN ISO 20345

CUARZO II S1P HRO HI SRC SP5010 MA

■ **CORTE / UPPER**
Piel nobuck hidrofugada.
Nubuck full grain leather water-resistant.

■ **SUELA / SOLE**
Poliuretano y caucho nitrilo
Polyurethane and rubber Nitrile

■ **FORRO / LINING**
HIGH DRY®
HIGH DRY®

■ **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING**
Inyección directa
Direct injection

■ **PUNTERA / TOECAP**
Compact®No metálica perforada
Compact® Non metallic ventilation

■ **PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE**
Compact®No metálica
Compact®Non metallic

■ **SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM**
Cordón
Laces

■ **TALLAS / SIZES**
37-48

■ **NORMA / NORMATIVE**
UNE EN ISO 20345

SAFETY CLASSIC S3 HI CI SRC SP5011 AM

■ **CORTE / UPPER**
Piel Nobuck hidrofugada.
Full grain leather water-resistant.

■ **SUELA / SOLE**
Poliuretano y caucho nitrilo
Polyurethane and rubber Nitrile

■ **FORRO / LINING**
HIGH DRY® con alto poder de absorción y secado räpido hidrofílico
HIGH DRY® quick-drying

■ **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING**
Inyección directa
Direct injection

■ **PUNTERA / TOECAP**
Compact®No metálica perforada
Compact® Non metallic ventilation

■ **PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE**
Compact®No metálica
Compact®Non metallic

■ **SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM**
Cordón
Laces

■ **TALLAS / SIZES**
36-47

■ **NORMA / NORMATIVE**
UNE EN ISO 20345

ESD

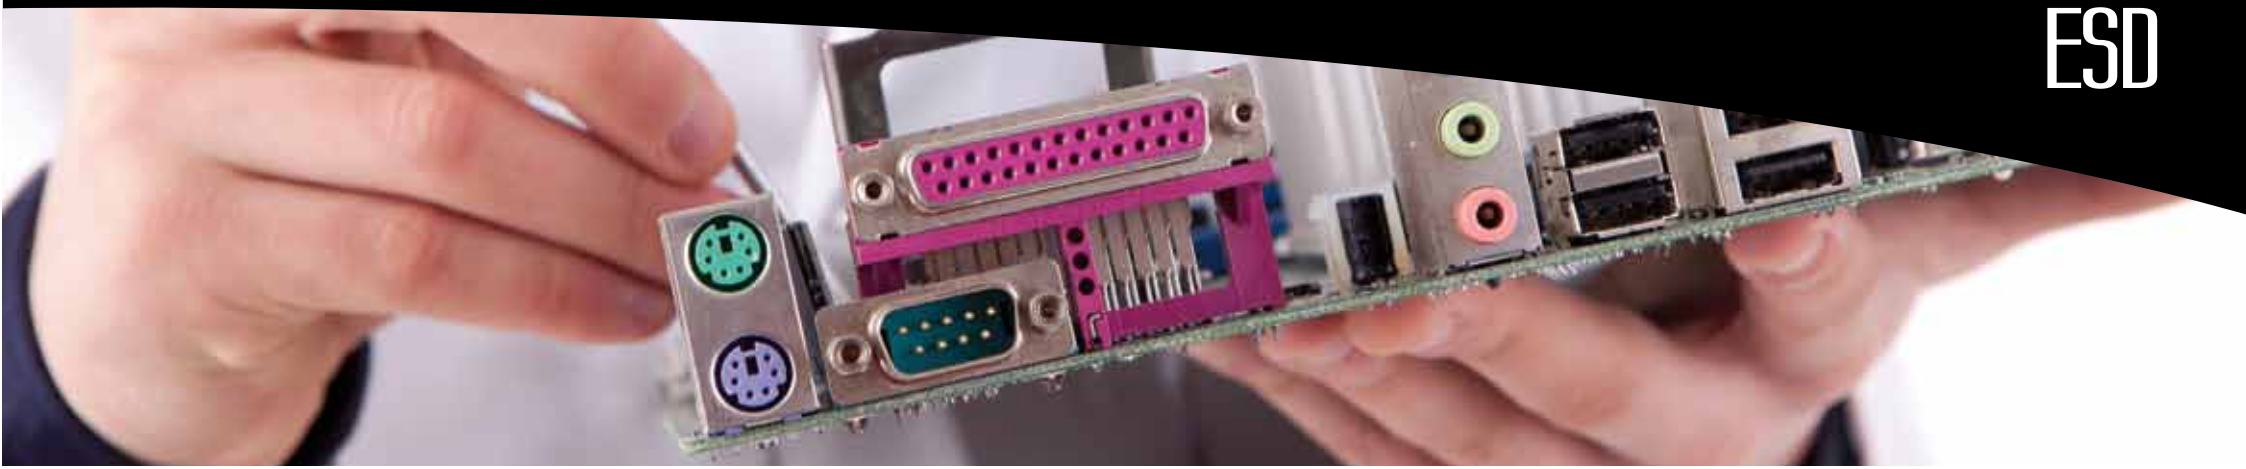

PAREDES SEGURIDAD

RODIO ESD S3 ESD, SRC SP5017 NE

■ **CORTE / UPPER**
Piel flor grabada con refuerzo en puntera antirozamiento
Full grain leather water-resistant with reinforcement to protect the front.

■ **SUELA / SOLE**
Poliuretano doble densidad
Polyurethane dual density

■ **FORRO / LINING**
HIGH DRY®
HIGH DRY®

■ **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING**
Inyección directa
Direct injection

■ **PUNTERA / TOECAP**
Compact®No metálica
Compact® Non metallic

■ **PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE**
Compact®No metálica
Compact®Non metallic

■ **SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM**
Cordón
Laces

■ **TALLAS / SIZES**
38-47

■ **NORMA / NORMATIVE**
UNE EN ISO 20345

La norma UNE-EN ISO 61340-4-3:2005 define el ensayo del calzado ESD que consigue desviar la descarga electrostática que absorbe nuestro cuerpo hacia el exterior, asegurando que el calzado ESD es adecuado para trabajos donde el control de las cargas electrostáticas son fundamentales como empresas químicas, de automóvil, de componentes electrónicos...

The UNE-EN ISO 61340-4-3: 2005 Norm define the tests of ESD-footwear, able to turn aside and towards to the exterior the electrostatic discharge (ESD) absorbed by our body, assuring that ESD-footwear are ideal to work where the control of the electrostatic loads is fundamental like chemical, automobile and electrical components companies...

LITIO ESD S3 ESD, SRC SP5018 NE

■ **CORTE / UPPER:**
Piel flor grabada con refuerzo en puntera antirozamiento
Full grain leather water-resistant with reinforcement to protect the front.

■ **SUELA / SOLE:**
Poliuretano doble densidad
Polyurethane dual density

■ **FORRO / LINING:**
HIGH DRY®
HIGH DRY®

■ **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING:**
Inyección directa
Direct injection

■ **PUNTERA / TOECAP:**
Compact®No metálica
Compact® Non metallic

■ **PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE:**
Compact®No metálica
Compact®Non metallic

■ **SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM:**
Cordón
Laces

■ **TALLAS / SIZES:**
38-47

■ **NORMA / NORMATIVE:**
UNE EN ISO 20345

EFFICIENT

“LIBRE DE METALES / METAL FREE”

La línea Efficient destaca por su excelente relación calidad-precio, su gran flexibilidad, su peso ligero y por no contener ningún elemento metálico. Certificados con la nueva normativa de antideslizamiento SRC (máxima tracción). Recomendado para trabajos en talleres mecánicos, construcción, laboratorios, farmacéuticas, aeropuertos, centros logísticos, grandes superficies, industria...
Certificados en S3 cumpliendo así las máximas exigencias en seguridad.

The Efficient Line stands out for its excellent quality-price ratio, its great flexibility, its light weight and because it does not contain any metal component. They have been certified and comply with the SRC standards for antislipping footwear (maximum traction). This line is recommended for its use in mechanical workshops, the building industry, laboratories, pharmaceutical companies, airports, logistics hubs, large industrial sites... They comply with the S3 standards in keeping with the maximum requirements of safety.

Acolchados laterales para mayor protección.
Side padding for greater protection.

Cinta para facilitar el calce.
Strap to facilitate the fitting.

Banda reflectante de gran efecto visual
Reflective band with a big visual impact.

Piel flor hidrofugada de 1ª calidad.
Top-quality, water-resistant full grain leather.

Suela de PU doble densidad con fijación de inyección directa.
Double density PU sole with direct injection binding.

Fabricada sin componentes metálicos evitando la conducción de electricidad a través de los pies.
Manufactured with no metal components, which prevents the transmission of electricity through the feet.

Forro High Dry® que aporta un alto poder de absorción y secado rápido.
High Dry® lining which provides a high absorption power and fast-dry properties.

Puntera plástica resistente a un choque equivalente a 200 julios con un peso muy inferior a las de acero.
Composite toe cap resistant to an impact up to 200 Joules where its weight is much lower than steel toe caps.

Horma ancha.
Broad last.

Plantilla interior de composite con una resistencia a la perforación de más de 1100 newton, 40% de reducción de peso, 100% superficie plantar cubierta y extremadamente flexible.
Composite mid-sole, resisting punctures over 1100 Newton, 40 % weight reduction, 100 % of the plantar surface covered and extremely flexible.

Categoría / *Category*: S3

- Zona del talón cerrada, propiedades antiestáticas y absorción de la energía en el talón.
-Closed heel area, antistatic properties and shock-absorption on the heel area.

- Resistentes a la penetración del agua y a la perforación del piso y cuentan con los beneficios de una suela con relieve.
-Resistant to water penetration and to sole perforation. It also benefits from a raised sole.

Tallas / *Sizes*: 36-48

COLTAN S3 SRC SP5021 NE

■ **CORTE / UPPER**
Piel flor hidrofugada
Full grain leather water-resistant

■ **SUELA / SOLE**
Poliuretano doble densidad
Polyurethane dual density

■ **FORRO / LINING**
HIGH DRY®
HIGH DRY®

■ **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING**
Inyección directa
Direct injection

■ **PUNTERA / TOECAP**
Compact®No metálica
Compact® Non metallic

■ **PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE**
Compact®No metálica
Compact®Non metallic

■ **SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM**
Velcro y cordón
Velcro and Laces

■ **TALLAS / SIZES**
37-48

■ **NORMA / NORMATIVE**
UNE EN ISO 20345

OSMIO III S1P SRC SP5022 AZ

■ **CORTE / UPPER**
Piel serraje 1ª calidad perforada
Split leather of the highest quality with perforations

■ **SUELA / SOLE**
Poliuretano doble densidad
Polyurethane dual density

■ **FORRO / LINING**
HIGH DRY® perforado
HIGH DRY® with perforations

■ **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING**
Inyección directa
Direct injection

■ **PUNTERA / TOECAP**
Compact®No metálica
Compact® Non metallic

■ **PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE**
Compact®No metálica
Compact®Non metallic

■ **SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM**
Cordón
Laces

■ **TALLAS / SIZES**
36-48

■ **NORMA / NORMATIVE**
UNE EN ISO 20345

ACERO S3 SRC SP5019 NE

COMPACT®
HIGH-DRY

■ **CORTE / UPPER**
Piel flor hidrofugada
Full grain leather water-resistant

■ **SUELA / SOLE**
Poliuretano doble densidad
Polyurethane dual density

■ **FORRO / LINING**
HIGH DRY®
HIGH DRY®

■ **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING**
Inyección directa
Direct injection

■ **PUNTERA / TOECAP**
Compact®No metálica
Compact® Non metallic

■ **PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE**
Compact®No metálica
Compact®Non metallic

■ **SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM**
Cordón
Laces

■ **TALLAS / SIZES**
36-48

■ **NORMA / NORMATIVE**
UNE EN ISO 20345

GRAFITO S3 SRC SP5020 NE

COMPACT®
HIGH-DRY

■ **CORTE / UPPER**
Piel flor hidrofugada
Full grain leather water-resistant

■ **SUELA / SOLE**
Poliuretano doble densidad
Polyurethane dual density

■ **FORRO / LINING**
HIGH DRY®
HIGH DRY®

■ **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING**
Inyección directa
Direct injection

■ **PUNTERA / TOECAP**
Compact®No metálica
Compact® Non metallic

■ **PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE**
Compact®No metálica
Compact®Non metallic

■ **SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM**
Cordón
Laces

■ **TALLAS / SIZES**
36-48

■ **NORMA / NORMATIVE**
UNE EN ISO 20345

CONTROL TOTAL DE TU PISADA / *TOTAL CONTROL OVER YOUR TREAD*

La línea TOTAL CONTROL ha sido especialmente diseñada para trabajos de riesgo en superficies deslizantes y aquellos que precisan un control total de la pisada.

The TOTAL CONTROL line has been especially designed for risky professional activities on slippery surfaces and for those who require a total control over their tread.

Cinta para facilitar el calce.
Strap to facilitate the fitting.

Lengüeta tipo fuelle de tejido foamizado, acolchada con espuma de latex de 8mm. para mayor sujección y confort. El fuelle evita la entrada en el interior del calzado de objetos no deseados.
Foamed bellows tongue and padded with 8 mm latex foam for a better fit and comfort. The bellows prevents the entrance of unwanted objects into the shoe.

Fabricada sin componentes metálicos evitando la conducción de electricidad a través de los pies.
Manufactured without metal components, which prevents the transmission of electricity through the feet.

Forro High Dry® que aporta un alto poder de absorción y secado rápido hidrofílico y alta resistencia al desgaste.
High Dry® lining that provides a high power of absorption, quick drying and a high resistance to wearing out.

Piel Nobuck + Piel flor hidrofugada y transpirable de primera calidad con una adaptación al pie extraordinaria.
Made of high-quality, water resistant, breathable full grain + Nubuck leather that ensures an extraordinary adaptation to your foot.

Puntera plástica resistente a un choque equivalente a 200 julios con un peso muy inferior a las de acero.
Composite toe cap resistant to an impact up to 200 Joules where its weight is much lower than steel toe caps.

Protección de tobillos con contrafuerte sobredimensionado de espuma de látex recubierta de piel para prevenir torceduras.
Ankle protection with an oversized stiffener made of latex foam and covered in leather to prevent sprains.

Plantilla textil interior termoconformada aislante. Componentes de la plantilla EVA con PU. Disminuye
la fatiga diaria de la jornada laboral, especial confort. Fórmula profesional antibacteriana y antihongos.
Thermo-shaped, insulating innersole. Components of the innersole: EVA with PU.
It decreases the daily fatigue from long working hours, special comfort. Antibacterial and antifungal professional formula.

Suela de doble densidad PU expandido/Caucho nitrilo con la mayor adherencia del mercado, 200% mas que las de la competencia. Exlusivo compuesto de goma y diseño con agarre a las asperezas microscópicas y que canaliza los líquidos fuera de la suela. Suela de especial prevención de caídas. Ideal para cualquier terreno y condiciones climáticas. Resistente a ácidos e hidrocarburos. Resistencia al calor por contacto de hasta 300ºC.
Double density expanded PU / Nitrile rubber sole. It offers the best adherence of the market, 200 % more than the ones offered by the competence. Exclusive rubber compound and designed to grip the microscopic roughness and to channel the liquids out of the sole. Special sole to prevent falls. It is perfect for any kind of surface and weather condition. It is resistant to acids and hydrocarbons. Heat resistant by direct contact up to 300ºC.

Plantilla de protección de composite con una resistencia a la perforación de más de 1100 newton, 40% de reducción de peso, 100% superficie plantar cubierta y extremadamente flexible. Permite mayor movilidad y flexión del pie en cualquier situación. Pasa inadvertida y es más ligera.
Composite protective insole resisting punctures over 1,100 Newton, which offers a 40 % weight reduction, a 100 % of the plantar surface covered and it is extremely flexible. It allows a greater mobility and bending of the foot in any situation. It goes unnoticed and it is lighter.

EN-ISO-20345

300ºC RESISTANT

OCTANO S3 E WRU HRO ORO SRC SP5025 NE

- **CORTE / UPPER**:
  Piel flor hidrofugada
  Full grain leather water-resistant
- **SUELA / SOLE:**
  Poliuretano y caucho nitrilo
  Polyurethane and Rubber Nitrile
- **FORRO / LINING**:
  HIGH DRY®
- **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING**:
  Inyección directa
  Direct injection
- **PUNTERA / TOECAP**:
  Compact®No metálica
  Compact® Non metallic
- **PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE**:
  Compact®No metálica
  Compact®Non metallic
- **SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM**:
  Cordón
  Laces
- **TALLAS / SIZES**:
  35-47
- **NORMA / NORMATIVE**:
  UNE EN ISO 20345

BREA S3 E WRU HRO ORO SRC SP5026 NE

- **CORTE / UPPER**:
  Piel flor hidrofugada
  Full grain leather water-resistant
- **SUELA / SOLE:**
  Poliuretano y caucho nitrilo
  Polyurethane and Rubber Nitrile
- **FORRO / LINING**:
  HIGH DRY®
- **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING**:
  Inyección directa
  Direct injection
- **PUNTERA / TOECAP**:
  Compact®No metálica
  Compact® Non metallic
- **PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE**:
  Compact®No metálica
  Compact®Non metallic
- **SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM**:
  Cordón
  Laces
- **TALLAS / SIZES**:
  36-47
- **NORMA / NORMATIVE**:
  UNE EN ISO 20345

T-CONTROL II S3 SRC SP5023 GR

■ **CORTE / UPPER**
Nobuck
Nubuck

■ **SUELA / SOLE**
Poliuretano y caucho nitrilo
Polyurethane and Rubber Nitrile

■ **FORRO / LINING**
HIGH DRY®

■ **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING**
Inyección directa
Direct injection

■ **PUNTERA / TOECAP**
Compact®No metálica
Compact® Non metallic

■ **PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE**
Compact®No metálica
Compact®Non metallic

■ **SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM**
Cordón
Laces

■ **TALLAS / SIZES**
37-47

■ **NORMA / NORMATIVE**
UNE EN ISO 20345

S-BRAKE II S3 SRC SP5024 GR

■ **CORTE / UPPER:**
Nobuck
Nubuck

■ **SUELA / SOLE:**
Poliuretano y caucho nitrilo
Polyurethane and Rubber Nitrile

■ **FORRO / LINING:**
HIGH DRY®

■ **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING:**
Inyección directa
Direct injection

■ **PUNTERA / TOECAP:**
Compact®No metálica
Compact® Non metallic

■ **PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE:**
Compact®No metálica
Compact®Non metallic

■ **SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM:**
Cordón
Laces

■ **TALLAS / SIZES:**
37-47

■ **NORMA / NORMATIVE:**
UNE EN ISO 20345

+ FLEXIBLES / FLEXIBLILITY + LIGEROS / LIGHT + SEGUROS / SAFETY

PAREDES SECURIDAD ha conseguido romper el concepto de que el calzado de seguridad es robusto, pesado y rígido apostado por la combinación de lo seguro con lo estético, marcando un hito en la fabricación de calzado de protección.

PAREDES SEGURIDAD has been able to break up with the existing concept about safety footwear being robust, heavy and rigid. It has committed to provide a combination of safety and aesthetics, marking like this a milestone in the manufacturing of protective footwear.

Lengüeta tipo fuelle de tejido foamizado, acolchada con espuma de latex de 8mm. para mayor sujección y confort. El fuelle evita la entrada en el interior del calzado de objetos no deseados.
Foamed bellows tongue and padded with 8 mm latex foam for a better fit and comfort. The bellows prevents the entrance of unwanted objects into the shoe.

Cinta para facilitar el calce.
Strap to facilitate the fitting.

Forro High Dry® que aporta un alto poder de absorción y secado rápido hidrofílico y alta resistencia al desgaste.
High Dry® lining that provides a high power of absorption, quick drying and a high resistance to wearing out.

Protección de tobillos con contrafuerte sobredimensionado de espuma de látex recubierta de piel para prevenir torceduras.
Ankle protection with an oversized stiffener made of latex covered in leather to prevent sprains.

Plantilla interior termoconformada antiestática. Componentes de la plantilla EVA con PU. Disminuye la fatiga diaria de la jornada laboral, especial confort. Fórmula profesional antibacteriana e antihongos.
Thermo-shaped, antistatic innersole. Components of the innersole: EVA with PU. It decreases the daily fatigue from long working hours, special comfort. Antibacterial and antifungal professional formula.

Suela de doble densidad EVA/Caucho nitrilo. Ideal para cualquier terreno y condiciones climáticas. Resistente a hidrocarburos. Resultados excelentes de antideslizamiento y absorción de la energía en el talón.
Double density EVA/Nitrile rubber sole. It is an ideal sole for any kind of ground and weather conditions. Resistant to hydrocarbons. Excellent results on anti-slipping and shock-absorption on the heel area.

Horma ancha.
Broad last.

Fabricada sin componentes metálicos evitando la conducción de electricidad a través de los pies.
Manufactured with no metal components, which prevents the transmission of electricity through the feet.

Piel Nobuck Flor de primera calidad y rejilla transpirable con tejido foamizado con una adaptación al pie extraordinaria.
Made of high-quality grain, Nubuck leather and foamed, breathable split leather that ensures an extraordinary adaptation to your foot.

Puntera plástica resistente a un choque equivalente a 200 julios con un peso muy inferior a las de acero.
Composite toe cap resistant to an impact up to 200 Joules where its weight is much lower than steel toe caps.

Plantilla de protección de composite con una resistencia a la perforación de más de 1100 newton, 40% de reducción de peso, 100% superficie plantar cubierta y extremadamente flexible. Permite mayor movilidad y flexión del pie en cualquier situación. Pasa inadvertida y es más ligera.
Composite protective insole resisting punctures over 1,100 Newton, which offers a 40 % weight reduction, a 100 % of the plantar surface covered and it is extremely flexible. It allows a greater mobility and bending of the foot in any situation. It goes unnoticed and it is lighter.

EN-ISO-20345

HIDRÓGENO S1P SRA SP5028 GR

■ **CORTE / UPPER**:
Microfibra con acabado serraje + rejilla
Microfiber with split leather finishing - mesh

■ **SUELA / SOLE:**
Caucho nitrilo y EVA
Rubber Nitrile and EVA

■ **FORRO / LINING**:
HIGH DRY®

■ **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING**:
Pegado
Cemented

■ **PUNTERA / TOECAP**:
Compact®No metálica
Compact® Non metallic

■ **PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE**:
Compact®No metálica
Compact®Non metallic

■ **SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM**:
Cordón
Laces

■ **TALLAS / SIZES**:
37-47

■ **NORMA / NORMATIVE**:
UNE EN ISO 20345

NITRÓGENO S1P SRA SP5029 GR

■ **CORTE / UPPER**:
Microfibra con acabado serraje + rejilla
Microfiber with split leather finishing - mesh

■ **SUELA / SOLE:**
Caucho nitrilo y EVA
Rubber Nitrile and EVA

■ **FORRO / LINING**:
HIGH DRY®

■ **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING**:
Pegado
Cemented

■ **PUNTERA / TOECAP**:
Compact®No metálica
Compact® Non metallic

■ **PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE**:
Compact®No metálica
Compact®Non metallic

■ **SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM**:
Cordón
Laces

■ **TALLAS / SIZES**:
36-47

■ **NORMA / NORMATIVE**:
UNE EN ISO 20345

HELIO S1P SRA SP5027 GR

■ **CORTE / UPPER**:
Microfibra con acabado serraje + rejilla
Microfiber with split leather finishing - mesh

■ **SUELA / SOLE:**
Caucho nitrilo y EVA
Rubber Nitrile and EVA

■ **FORRO / LINING**:
HIGH DRY®

■ **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING**:
Pegado
Cemented

■ **PUNTERA / TOECAP**:
Compact®No metálica
Compact® Non metallic

■ **PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE**:
Compact®No metálica
Compact®Non metallic

■ **SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM**:
Cordón
Laces

■ **TALLAS / SIZES**:
36-48

■ **NORMA / NORMATIVE**:
UNE EN ISO 20345

Posiblemente la LÍNEA BLANCA más antideslizante y segura del mercado

It might be the línea blanca with the best anti-slipping properties and the safest in the marketplace

Tras más de 2 años de estudio y después de haber sido probado en empresas de distintos sectores como automoción, empresas químicas, agro-alimentación, logística y servicios, **PAREDES SECURIDAD** ha desarrollado la nueva gama de calzado **TOTAL CONTROL**. Fabricados en MIcrofibra hidrofugada y traspirable y con suela compuesta de poliuretano-caucho nitrilo, alcanza unos valores en antideslizamiento muy superiores a los que hoy se encuentran en el mercado siendo 3 veces superiores a la exigencia de la normativa vigente.
PLATA III y RENIO III diseñados para trabajos de riesgo en superficies deslizantes y aquellos que precisan un control total de la pisada.

After more than 2 years of study, and after having been tested in companies from different industrial sectors such as the automotive industry, chemical plants, agri-food companies and logistics and services companies among others, ***PAREDES SECURIDAD*** *has developed the new range of shoes* ***TOTAL CONTROL****. Made of water resistant, breathable microfiber and a sole composed of pu-nitrile rubber, the anti-slip levels reached are higher to those found in the marketplace, even three times higher to those required by current legislation.*

TOTALCONTROL

MICRO FIBRA

CERTIFICADO SRC

RENIO III
S2 SRC

PLATA III
S2 SRC

PLATA III S2 SRC SP5032 BL

- **CORTE / UPPER:**
  Microfibra hidrofugada y traspirable
  Microfiber water-resistant and breathable
- **SUELA / SOLE:**
  Poliuretano / caucho nitrilo.
  Diseño ventosa antideslizamiento
  Polyurethane / Rubber Nitrile
  windy design anti-slip
- **FORRO / LINING:**
  HIGH DRY® / HIGH DRY®
- **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING:**
  Inyección directa
  Direct injection
- **PUNTERA / TOECAP:**
  Compact®No metálica
  Compact® Non metallic
- **PLANTILLA / MID SOLE:**
  Anatómica
  Anatomical
- **SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM:**
  Elástico
  Elastic
- **TALLAS / SIZES:**
  40-48
- **NORMA / NORMATIVE:**
  UNE EN ISO 20345

MICA IV S2 SRC SP5031 BL

- **CORTE / UPPER:**
  Microfibra hidrofugada y traspirable
  Microfiber water-resistant and breathable
- **SUELA / SOLE:**
  Poliuretano
  Polyurethane
- **FORRO / LINING:**
  HIGH DRY®
  HIGH DRY®
- **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING:**
  Inyección directa
  Direct injection
- **PUNTERA / TOECAP:**
  Compact®No metálica
  Compact® Non metallic
- **PLANTILLA / MID SOLE:**
  Anatómica
  Anatomical
- **SISTEMA DE CIERRE / CLOSING SYSTEM:**
  Elástico
  Elastic
- **TALLAS / SIZES:**
  37-47
- **NORMA / NORMATIVE:**
  UNE EN ISO 20345

H2O PLUS VERDE S5 SP5035 VE

Puntera

- **CORTE / UPPER:**
  100% PVC de 1ª calidad
  100% PVC first quality
- **SUELA / SOLE:**
  PVC
- **FORRO / LINING:**
  Textil
  Textile
- **COLOR / COLOUR:**
  Verde
  Green
- **PUNTERA / TOECAP:**
  Acero
  Steel
- **PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE:**
  Acero
  Steel
- **ZONA DE TALÓN / HEEL PART:**
  Reforzada
  Reinforced
- **TALLAS / SIZES:**
  39-47
- **NORMA / NORMATIVE:**
  UNE EN ISO 20345

H2O PLUS NEGRA S5 SP5035 NE

Puntera

- **CORTE / UPPER:**
  100% PVC de 1ª calidad
  100% PVC first quality
- **SUELA / SOLE:**
  PVC
- **FORRO / LINING:**
  Textil
  Textile
- **COLOR / COLOUR:**
  Negro
  Black
- **PUNTERA / TOECAP:**
  Acero
  Steel
- **PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE:**
  Acero
  Steel
- **ZONA DE TALÓN / HEEL PART:**
  Reforzada
  Reinforced
- **TALLAS / SIZES:**
  39-47
- **NORMA / NORMATIVE:**
  UNE EN ISO 20345

H2O PLUS BLANCA S4 SP5035 BL

Puntera

■ **CORTE / UPPER**:
100% PVC de 1ª calidad
100% PVC first quality

■ **SUELA / SOLE:**
PVC

■ **FORRO / LINING**:
Textil
Textile

■ **COLOR / COLOUR**:
Blanco
White

■ **PUNTERA / TOECAP**:
Acero
Steel

■ **PLANTILLA / MID SOLE**:
Textil
Textile

■ **ZONA DE TALÓN / HEEL PART**:
Reforzada
Reinforced

■ **TALLAS / SIZES**:
37-47

■ **NORMA / NORMATIVE**:
UNE EN ISO 20345

CALZADO AISLANTE PARA ELECTRICISTAS
CALZADO AISLANTE PARA ELECTRICISTAS

Puntera

300°C RESISTANT

BOTA AGUA AISLANTE SBP I SP5034 NE-AM

■ **CORTE / UPPER**:
100% caucho nitrilo
100% rubber nitrile

■ **SUELA / SOLE:**
Caucho nitrilo con refuerzo central antideslizante
Rubber Nitrile anti-slip reinforcements

■ **FORRO / LINING**:
Textil
Textile

■ **PUNTERA / TOECAP**:
Acero
Steel

■ **PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE**:
Acero
Steel

■ **ZONA DE TALÓN / HEEL PART**:
Reforzada
Reinforced

■ **RESISTENCIA ELÉCTRICA / ELECTRICAL RESISTANCE**
6000 V.

■ **TALLAS / SIZES**:
40-45

■ **NORMA / NORMATIVE**:
UNE EN ISO 20345
UNE EN-50321

"PARA TODO TIPO DE TRABAJOS"

"FOR ANY KIND OF WORK"

EN-ISO-20345

La línea Montofri by Paredes, está indicada para cualquier actividad profesional tanto en interiores como exteriores a un precio muy competitivo.

The Montofri line by Paredes is recommended for any kind of professional activity both outdoors and indoors at a very competitive price.

Plantilla interior termoconformada antiestática. Componentes de la plantilla EVA con PU. Disminuye la fatiga diaria de la jornada laboral, especial confort. Fórmula profesional antibacteriana e antihongos.
Thermo-shaped, antistatic innersole. Components of the innersole: EVA with PU. It decreases the daily fatigue from long working hours, special comfort. Antibacterial and antifungal professional formula.

Acolchados laterales de espuma de látex recubierta de piel para mayor protección.
Side padding made of latex covered in leather for a better protection.

Corte piel flor hidrofugada de primera calidad, transpirable, muy cómoda y de una adaptación al pie extraordinaria.
High-quality full grain leather, breathable, very comfortable and with an extraordinary fitting.

Horma ancha
Broad last

Suela de poliuretano doble densidad. La superior de PU expandido y el piso de PU compacto con absorción de shock.
Double density PU sole. The upper part is made of expanded polyurethane and the sole of compact polyurethane with high shock absorption.

Suela antideslizante y resistente a la abrasión y a los hidrocarburos.
Anti-slipping sole resistant to abrasion and hydrocarbons.

Propiedades antiestáticas tanto en mojado como en seco.
Antistatic properties both on wet and dry surfaces.

Forro High Dry® que aporta un alto poder de absorción y secado rápido y alta resistencia a la abrasión.
High Dry® lining that provides a high power of absorption, quick drying and a high resistance to abrasion.

Puntera de acero resistente a un choque equivalente a 200 julios.
Steel toecap with a shock resistance equivalent to 200 Joules.

Plantilla antiperforación de acero con una resistencia a la perforación de más de 1100 newton, 100% superficie plantar cubierta.
Steel anti-perforation insole with a resistance to perforation over 1.100 Newton. It covers a 100 % of the plantar surface of the foot.

OPTIMAL S3 SRC SM5041 NE

■ **CORTE / UPPER**:
Piel flor hidrofugada
Full grain leather water-resistant

■ **SUELA / SOLE:**
Poliuretano doble densidad
Polyurethane dual density

■ **FORRO / LINING**:
HIGH DRY®

■ **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING**:
Inyección directa
Direct injection

■ **PUNTERA / TOECAP**:
Compact® No metálica
Compact® Non metallic

■ **PLANTILLA / MID SOLE**:
Compact® No metálica
Compact® Non metallic

■ **SISTEMA DE CIERRE / CLOSSING SYSTEM**:
Cordón
Laces

■ **TALLAS / SIZES**:
37-48

■ **NORMA / NORMATIVE**:
UNE EN ISO 20345

EXTREME S3 SRC SM5040 NE

■ **CORTE / UPPER**:
Piel flor hidrofugada
Full grain leather water-resistant

■ **SUELA / SOLE:**
Poliuretano doble densidad
Polyurethane dual density

■ **FORRO / LINING**:
HIGH DRY®

■ **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING**:
Inyección directa
Direct injection

■ **PUNTERA / TOECAP**:
Compact® No metálica
Compact® Non metallic

■ **PLANTILLA / MID SOLE**:
Compact® No metálica
Compact® Non metallic

■ **SISTEMA DE CIERRE / CLOSSING SYSTEM**:
Cordón
Laces

■ **TALLAS / SIZES**:
37-48

■ **NORMA / NORMATIVE**:
UNE EN ISO 20345

Puntera

HIGH-DRY

BLACK STYLE S3 SRC SM5036 NE

■ **CORTE / UPPER:**
Piel flor hidrofugada
Full grain leather water-resistant

■ **SUELA / SOLE:**
Poliuretano doble densidad
Polyurethane dual density

■ **FORRO / LINING:**
HIGH DRY®
HIGH DRY®

■ **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING:**
Inyección directa
Direct injection

■ **PUNTERA / TOECAP:**
Acero
Steel

■ **PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE:**
Acero
Steel

■ **SISTEMA DE CIERRE / CLOSSING SYSTEM:**
Cordón
Laces

■ **TALLAS / SIZES:**
35-48

■ **NORMA / NORMATIVE:**
UNE EN ISO 20345

Puntera

HIGH-DRY

WORKING S3 SRC SM5037 NE

■ **CORTE / UPPER:**
Piel flor hidrofugada
Full grain leather water-resistant

■ **SUELA / SOLE:**
Poliuretano doble densidad
Polyurethane dual density

■ **FORRO / LINING:**
HIGH DRY®

■ **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING:**
Inyección directa
Direct injection

■ **PUNTERA / TOECAP:**
Acero
Steel

■ **PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE:**
Acero
Steel

■ **SISTEMA DE CIERRE / CLOSSING SYSTEM:**
Cordón
Laces

■ **TALLAS / SIZES:**
35-48

■ **NORMA / NORMATIVE:**
UNE EN ISO 20345

Puntera

HIGH-DRY

CROSSIX S1P SRC SM5039 GR

■ **CORTE / UPPER**:
Piel serraje perforada de 1ª calidad
Split leather first quality

■ **SUELA / SOLE:**
Poliuretano doble densidad
Polyurethane dual density

■ **FORRO / LINING**:
HIGH DRY®

■ **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING**:
Inyección directa
Direct injection

■ **PUNTERA / TOECAP**:
Acero
Steel

■ **PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE**:
Acero
Steel

■ **SISTEMA DE CIERRE / CLOSSING SYSTEM**:
Cordón
Laces

■ **TALLAS / SIZES**:
36-48

■ **NORMA / NORMATIVE**:
UNE EN ISO 20345

Puntera

HIGH-DRY

WELDER S3 SRC SM5038 NE

■ **CORTE / UPPER**:
Piel flor hidrofugada
Full grain leather water-resistant

■ **SUELA / SOLE:**
Poliuretano doble densidad
Polyurethane dual density

■ **FORRO / LINING**:
HIGH DRY®

■ **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING**:
Inyección directa
Direct injection

■ **PUNTERA / TOECAP**:
Acero
Steel

■ **PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN / ANTI-PERFORATION MID SOLE**:
Acero
Steel

■ **SISTEMA DE CIERRE / CLOSSING SYSTEM**:
Desprendimiento rápido
Snap fastener for quick removal

■ **TALLAS / SIZES**:
36-48

■ **NORMA / NORMATIVE**:
UNE EN ISO 20345

"100% COMODIDAD GARANTIZADA / 100% GUARANTEED COMFORT"

La linea clásica de Paredes (ESTRELLA y ECOLOGY) han sido diseñados con un objetivo único: Dar al pie la máxima comodidad y confort. Su gran capacidad de adaptación al terreno permiten el uso indistinto sobre superficies lisas o irregulares. Su piso de poliuretano formado por millones de burbujas llenas de aire absorben todos los impactos producidos al caminar protegiendo las articulaciones y la columna vertebral. Especial recomendado para profesionales que realicen actividades que obliguen a permanecer largo tiempo en pie.

The classic Paredes line (ESTRELLA and ECOLOGY) has been designed with a single purpose: to provide the foot with the maximum comfort. Due to its great capacity of adaptation to the ground, it can be used interchangeably either on smooth or irregular surfaces. Its polyurethane sole, made of millions of bubbles filled with air, absorbs all the impacts produced while walking protecting this way the joints and the backbone. It is especially recommended for professionals who carry out activities that force them to remain standing for long periods.

Forro High Dry® que aporta un alto poder de absorción y secado rápido.
High Dry® lining which provides a high absorption power and fast-dry properties.

Acolchados interiores para mayor protección.
Inner padding for added protection.

Suave piel bovina
Smooth cowhide.

ANTIDESLIZANTES / -NON-SLIPPING
Dibujo de suela diseñado para conseguir niveles óptimos en antideslizamiento.
Sole pattern specially designed to achieve optimal non-slipping levels.

Suela de PU doble densidad con fijación de inyección directa.
Double density PU sole with direct injection binding.

LARGA DURACIÓN / LONG LIFE SPAN
La calidad de los materiales empleados aportan resistencia y durabilidad al zapato.
The quality of the materials used provides the shoe with resistance and durability.

TRANSPIRABLES / *BROAD LAST.*
Las perforaciones en el corte del zapato facilitan la transpiración del pie.
The punch holes on the upper of the shoe facilitate the breathability of the foot.

HORMA ANCHA / BREATHABLE
Zona de pisada anatómica que reproduce la forma del pie desnudo.
Anatomical tread area that reproduces the shape of the bare foot.

FLEXIBILIDAD / FLEXIBILITY
Suela extragruesa de poliuretano que amortigua la pisada y consigue máxima ligereza y flexibilidad.
Extra-thick polyurethane sole that softens the tread and provides maximum lightness and flexibility.

CUMPLE LA NORMA UNE EN ISO 20347
IT MEETS THE UNE EN ISO 20347 REGULATION
Calzado que incorpora elementos para proteger al usuario de riesgos que puean dar lugar a accidentes. No garantiza protección contra impactos.
This footwear incorporates elements to protect the user from risks that can cause accidents. It does not guarantee protection against impacts.

Categoría / *Category*: 01 SRA
Zona del talón cerrada, propiedades antiestáticas y absorción de la energía en el talón.
Closed heel area, antistatic properties and shock-absorption on the heel area.
Tallas / Sizes: 35-49

CIERRE FÁCIL / EASY FASTENING
Sistema de cierre con velcro que ayuda a que la puesta del zapato sea más rápida y cómoda.
Its Velcro fastening system allows for a quicker and more comfortable wearing.

HIGH-DRY

ESTRELLA 01 SRA DP100 BL

■ **CORTE / UPPER**:
Piel grabada con perforaciones
Printed leather with perforationsleather

■ **SUELA / SOLE:**
Poliuretano doble densidad
Polyurethane dual density

■ **FORRO / LINING**:
HIGH DRY®

■ **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING**:
Inyección directa
Direct injection

■ **PROTECCIÓN / PROTECTION**:
Antidelizante
Anti-slip

■ **PLANTILLA / MID SOLE**:
Textil
Textile

■ **SISTEMA DE CIERRE / CLOSSING SYSTEM**:
Cordón
Laces

■ **TALLAS / SIZES**:
35-49

■ **NORMA / NORMATIVE**:
UNE EN ISO 20347

HIGH-DRY

ESTRELLA 01 SRA DP100 NE

■ **CORTE / UPPER**:
Piel grabada con perforaciones
Printed leather with perforationsleather

■ **SUELA / SOLE:**
Poliuretano doble densidad
Polyurethane dual density

■ **FORRO / LINING**:
HIGH DRY®

■ **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING**:
Inyección directa
Direct injection

■ **PROTECCIÓN / PROTECTION**:
Antidelizante
Anti-slip

■ **PLANTILLA / MID SOLE**:
Textil
Textile

■ **SISTEMA DE CIERRE / CLOSSING SYSTEM**:
Cordón
Laces

■ **TALLAS / SIZES**:
35-49

■ **NORMA / NORMATIVE**:
UNE EN ISO 20347

ESTRELLA VELCRO 01 SRA DP101 BL

HIGH-DRY

- **CORTE / UPPER:**
  Piel grabada con perforaciones
  Printed leather with perforationsleather
- **SUELA / SOLE:**
  Poliuretano doble densidad
  Polyurethane dual density
- **FORRO / LINING:**
  HIGH DRY®
- **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING:**
  Inyección directa
  Direct injection
- **PROTECCIÓN / PROTECTION:**
  Antidelizante
  Anti-slip
- **PLANTILLA / MID SOLE:**
  Textil
  Textile
- **SISTEMA DE CIERRE / CLOSSING SYSTEM:**
  Velcro
  Velcro
- **TALLAS / SIZES:**
  35-49
- **NORMA / NORMATIVE:**
  UNE EN ISO 20347

ESTRELLA VELCRO 01 SRA DP101 NE

HIGH-DRY

- **CORTE / UPPER:**
  Piel grabada con perforaciones
  Printed leather with perforationsleather
- **SUELA / SOLE:**
  Poliuretano doble densidad
  Polyurethane dual density
- **FORRO / LINING:**
  HIGH DRY®
- **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING:**
  Inyección directa
  Direct injection
- **PROTECCIÓN / PROTECTION:**
  Antidelizante
  Anti-slip
- **PLANTILLA / MID SOLE:**
  Textil
  Textile
- **SISTEMA DE CIERRE / CLOSSING SYSTEM:**
  Velcro
  Velcro
- **TALLAS / SIZES:**
  35-49
- **NORMA / NORMATIVE:**
  UNE EN ISO 20347

ECOLOGY 01 SRA DP102 BL

HIGH-DRY

- **CORTE / UPPER:**
  Piel grabada con perforaciones
  Printed leather with perforations
- **SUELA / SOLE:**
  Poliuretano anatómico doble densidad
  Polyurethane dual density
- **FORRO / LINING:**
  HIGH DRY®
- **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING:**
  Inyección directa
  Direct injection
- **PROTECCIÓN / PROTECTION:**
  Antidelizante
  Anti-slip
- **PLANTILLA / MID SOLE:**
  Textil
  Textile
- **SISTEMA DE CIERRE / CLOSSING SYSTEM:**
  Cordón
  Laces
- **TALLAS / SIZES:**
  37-46
- **NORMA / NORMATIVE:**
  UNE EN ISO 20347

ECOLOGY 01 SRA DP102 NE

HIGH-DRY

- **CORTE / UPPER:**
  Piel grabada con perforaciones
  Printed leather with perforations
- **SUELA / SOLE:**
  Poliuretano anatómico doble densidad
  Polyurethane dual density
- **FORRO / LINING:**
  HIGH DRY®
- **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING:**
  Inyección directa
  Direct injection
- **PROTECCIÓN / PROTECTION:**
  Antidelizante
  Anti-slip
- **PLANTILLA / MID SOLE:**
  Textil
  Textile
- **SISTEMA DE CIERRE / CLOSSING SYSTEM:**
  Cordón
  Laces
- **TALLAS / SIZES:**
  37-46
- **NORMA / NORMATIVE:**
  UNE EN ISO 20347

ECOLOGY SERRAJE 01 SRA DP103 GR

HIGH-DRY

■ **CORTE / UPPER**:
Piel serraje con perforaciones
Split leather first quality with perforations

■ **SUELA / SOLE:**
Poliuretano anatómico doble densidad
Polyurethane dual density

■ **FORRO / LINING**:
HIGH DRY®

■ **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING**:
Inyección directa
Direct injection

■ **PROTECCIÓN / PROTECTION**:
Antidelizante
Anti-slip

■ **PLANTILLA / MID SOLE**:
Textil
Textile

■ **SISTEMA DE CIERRE / CLOSSING SYSTEM**:
Cordón
Laces

■ **TALLAS / SIZES**:
37-46

■ **NORMA / NORMATIVE**:
UNE EN ISO 20347

ECOLOGY SERRAJE 01 SRA DP103 MA

HIGH-DRY

■ **CORTE / UPPER**:
Piel serraje con perforaciones
Split leather first quality with perforations

■ **SUELA / SOLE:**
Poliuretano anatómico doble densidad
Polyurethane dual density

■ **FORRO / LINING**:
HIGH DRY®

■ **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING**:
Inyección directa
Direct injection

■ **PROTECCIÓN / PROTECTION**:
Antidelizante
Anti-slip

■ **PLANTILLA / MID SOLE**:
Textil
Textile

■ **SISTEMA DE CIERRE / CLOSSING SYSTEM**:
Cordón
Laces

■ **TALLAS / SIZES**:
37-46

■ **NORMA / NORMATIVE**:
UNE EN ISO 20347

ECOLOGY SERRAJE 01 SRA DP104 MA

HIGH-DRY

■ **CORTE / UPPER**:
Piel serraje con perforaciones
Split leather first quality with perforations

■ **SUELA / SOLE:**
Poliuretano doble densidad
Polyurethane dual density

■ **FORRO / LINING**:
HIGH DRY®

■ **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING**:
Inyección directa
Direct injection

■ **PROTECCIÓN / PROTECTION**:
Antidelizante
Anti-slip

■ **PLANTILLA / MID SOLE**:
Textil
Textile

■ **SISTEMA DE CIERRE / CLOSSING SYSTEM**:
Velcro
Velcro

■ **TALLAS / SIZES**:
38-46

■ **NORMA / NORMATIVE**:
UNE EN ISO 20347

ECOLOGY SERRAJE 01 SRA DP104 GR

HIGH-DRY

■ **CORTE / UPPER**:
Piel serraje con perforaciones
Split leather first quality with perforations

■ **SUELA / SOLE:**
Poliuretano doble densidad
Polyurethane dual density

■ **FORRO / LINING**:
HIGH DRY®

■ **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING**:
Inyección directa
Direct injection

■ **PROTECCIÓN / PROTECTION**:
Antidelizante
Anti-slip

■ **PLANTILLA / MID SOLE**:
Textil
Textile

■ **SISTEMA DE CIERRE / CLOSSING SYSTEM**:
Velcro
Velcro

■ **TALLAS / SIZES**:
38-46

■ **NORMA / NORMATIVE**:
UNE EN ISO 20347

PAREDES
[TRAVEL]

Enjoy travelling

- Cuello y Lengüeta Acolchados
- Dobles Costuras
- Membrana Waterproof®
- Piel flor
  Máxima calidad
- Entresuela de Phylon
  Amortiguación asegurada
- Patín inferior de goma
  Versátil y seguro
- Puntera Reforzada

APAMEA LC107 MA

■ **CORTE / UPPER**:
Piel flor de máxima calidad
Full grain leather first quality

■ **SUELA / SOLE:**
Caucho + Phylon
Rubber Nitrile + Phylon

■ **FORRO / LINING**:
HIGH DRY®

■ **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING**:
Inyección directa
Direct injection

■ **PROTECCIÓN / PROTECTION**:
Antidelizante
Anti-slip

■ **PLANTILLA / MID SOLE**:
Textil
Textile

■ **SISTEMA DE CIERRE / CLOSSING SYSTEM**:
Cordón
Laces

■ **TALLAS / SIZES**:
39/46

APAMEA LC107 NE

■ **CORTE / UPPER**:
Piel flor de máxima calidad
Full grain leather first quality

■ **SUELA / SOLE:**
Caucho + Phylon
Rubber Nitrile + Phylon

■ **FORRO / LINING**:
HIGH DRY®

■ **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING**:
Inyección directa
Direct injection

■ **PROTECCIÓN / PROTECTION**:
Antidelizante
Anti-slip

■ **PLANTILLA / MID SOLE**:
Textil
Textile

■ **SISTEMA DE CIERRE / CLOSSING SYSTEM**:
Cordón
Laces

■ **TALLAS / SIZES**:
39/46

CAUCA LC106 MA

■ **CORTE / UPPER**:
Piel flor de máxima calidad
Full grain leather first quality

■ **SUELA / SOLE:**
Caucho + Phylon
Rubber Nitrile + Phylon

■ **FORRO / LINING**:
HIGH DRY®

■ **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING**:
Inyección directa
Direct injection

■ **PROTECCIÓN / PROTECTION**:
Antidelizante
Anti-slip

■ **PLANTILLA / MID SOLE**:
Textil
Textile

■ **SISTEMA DE CIERRE / CLOSSING SYSTEM**:
Cordón
Laces

■ **TALLAS / SIZES**:
39/46

CAUCA LC106 NE

■ **CORTE / UPPER**:
Piel flor de máxima calidad
Full grain leather first quality

■ **SUELA / SOLE:**
Caucho + Phylon
Rubber Nitrile + Phylon

■ **FORRO / LINING**:
HIGH DRY®

■ **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING**:
Inyección directa
Direct injection

■ **PROTECCIÓN / PROTECTION**:
Antidelizante
Anti-slip

■ **PLANTILLA / MID SOLE**:
Textil
Textile

■ **SISTEMA DE CIERRE / CLOSSING SYSTEM**:
Cordón
Laces

■ **TALLAS / SIZES**:
39/46

PAREDES
[MOUNTAIN]

CIERVO LM111 MA

■ **CORTE / UPPER**:
Piel flor de máxima calidad
Full grain leather first quality

■ **SUELA / SOLE:**
Poliuretano + Caucho
Poliurethane + Rubber Nitrile

■ **FORRO / LINING**:
HIGH DRY®

■ **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING**:
Inyección directa
Direct injection

■ **PROTECCIÓN / PROTECTION**:
Antidelizante
Anti-slip

■ **PLANTILLA / MID SOLE**:
Textil
Textile

■ **SISTEMA DE CIERRE / CLOSSING SYSTEM**:
Cordón
Laces

■ **TALLAS / SIZES**:
39/48

RUTA LM120 MA

■ **CORTE / UPPER**:
Piel flor de máxima calidad
Full grain leather first quality

■ **SUELA / SOLE:**
Caucho
Rubber Nitrile

■ **FORRO / LINING**:
HIGH DRY®

■ **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING**:
Inyección directa
Direct injection

■ **PROTECCIÓN / PROTECTION**:
Antidelizante
Anti-slip

■ **PLANTILLA / MID SOLE**:
Textil
Textile

■ **SISTEMA DE CIERRE / CLOSSING SYSTEM**:
Cordón
Laces

■ **TALLAS / SIZES**:
39/46

COUNTRY II CM5048 MA

■ **CORTE / UPPER**:
Piel serraje de máxima calidad
Split leather first quality

■ **SUELA / SOLE:**
PU / PU

■ **FORRO / LINING**:
HIGH DRY®

■ **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING**:
Inyección directa
Direct injection

■ **PROTECCIÓN / PROTECTION**:
Antidelizante
Anti-slip

■ **PLANTILLA / MID SOLE**:
Textil
Textile

■ **SISTEMA DE CIERRE / CLOSSING SYSTEM**:
Cordón
Laces

■ **TALLAS / SIZES**:
39/46

SENDERO LM110 MA

■ **CORTE / UPPER**:
Piel flor de máxima calidad
Full grain leather first quality

■ **SUELA / SOLE:**
Poliuretano + Caucho
Poliurethane + Rubber Nitrile

■ **FORRO / LINING**:
WATERPROOF

■ **FIJACIÓN SUELA / SOLE-JOINING**:
Inyección directa
Direct injection

■ **PROTECCIÓN / PROTECTION**:
Antidelizante
Anti-slip

■ **PLANTILLA / MID SOLE**:
Textil
Textile

■ **SISTEMA DE CIERRE / CLOSSING SYSTEM**:
Cordón
Laces

■ **TALLAS / SIZES**:
39/46

COMPLEMENTOS / COMPLEMENTS

ANTIESTÁTICA / ANTISTATIC INSOLE

ZC5045 NE

■ Los materiales que componen esta plantilla tienen propiedades antiestáticas.

■ The used materials have antistatic properties.

■ Los valores obtenidos se encuentran dentro del rango de calzado conductor establecido en la norma UNE EN 344-1.

■ The reached values are within the rank of established conductive footwear according to the norm UNE EN 344.1

BACTERIZIDA Y FUNGICIDA / BACTERICIDAL AND FUNGICIDE INSOLE

ZC5046 NE

■ Plantilla tratada con un aditivo bactericida y fungicida.

■ Insole treated with a bactericidal and fungicide additive

■ Material: Latex.

■ Material: Latex.

CORDONES

FOOTWEAR LACES

ZC5047 BOT

CALCETÍN LARGO
NEGRO/ROJO
KNEE SOCK
BLACK/RED
ZC5044 NE-RO

CALCETÍN LARGO
NEGRO/AMARILLO
KNEE SOCK
BLACK/YELLOW
ZC5044 NE-AM

CALCETÍN CORTO
NEGRO/AMARILLO
SHORT SOCK
BLACK/RED
ZC5043 NE-AM

CALCETÍN CORTO
NEGRO/ROJO
SHORT SOCK
BLACK/YELLOW
ZC5043 NE-RO

CALCETÍN TOBILLERO
NEGRO/AMARILLO
ANKLE SOCK
BLACK/YELLOW
ZC5042 NE

CALCETINES DE SEGURIDAD
SAFETY SOCKS

El calcetín técnico PAREDES ha sido desarrollado como complemento ideal para potenciar las excelentes características técnicas del calzado de seguridad PAREDES SEGURIDAD.

Junto a su innovador diseño nos ofrece el máximo confort gracias a su composición a base de algodón peinado de fibra larga, antialérgico y con un alto poder de absorción de humedad. Este tejido natural evita la acumulación de electricidad estática y la aparición de roces y malos olores gracias a su tratamiento con iones de plata. Incorpora tratamiento Sanitized®, antibactériano permanente que previene infecciones de la piel.

La estructura exterior del calcetín de mayor fricción está reforzada con un aporte extra de poliamida (mayor resistencia), y de lycra (mayor elasticidad) y su sistema de sujección vertical consigue que el calcetín se ajuste firmemente sin presiones.

The technical sock PAREDES has been developed as ideal complement to maximize the excellent technical characteristics of the security footwear PAREDES SEGURIDAD.

In addition to the innovating design a PAREDES SEGURIDAD sock offers the maximum comfort thanks to its basic composition of combed long fibre cotton, anti-allergic and with a high power of humidity absorption. This natural weave with silver ions avoid the appearance of static electricity, rubbing as well as bad scents.

Including Sanitized treatment with antibacterial and antifungal properties; this prevents permanently skin infections.

The outside structure of the sock with better traction, is reinforced by an extra contribution of polyamide (higher resistance), and Lycra (better elasticity) and together with the vertical subjection system the sock fit firmly without pressures.

67% Algodón / Cotton
18% Poliamida / Polyamide
6% Lycra / Lycra
9% Elastán / Elastane

1. **BANDAS ELÁSTICAS VERTICALES. Para una sujección correcta del calcetín.**
   VERTICAL ELASTIC BANDS. For a correct fit of the sock.
2. **TEJIDO DE ALGODÓN. Fibra natural, antialérgico, transpirable.**
   WEAVED COTTO. Natural fibre, anti-allergic, breathable.
3. **DOBLE DENSIDAD. Mayor resistencia y mayor elasticidad.**
   DOUBLE DENSITY. Higher resistance and better elasticity.
4. **ZONA ANTIESTÁTICA. Evita la acumulación de electricidad estática.**
   ANTISTATIC ZONE. Avoids the accumulation of static electricity.
5. **MALLA ESPECIAL. Para facilitar la flexión del pie.**
   SPECIAL MESH. To facilitate the flexion of the foot.

ELEGANCE

COMFORT

STYLE

PROTECTION

WORKING

SAFETY SHOES

PAREDES [SEGURIDAD]

www.paredesseguridad.es

Sor Josefa Alcorta, 37 • 03204 ELCHE. Alicante. España • T: **+34 966 630 052** • +34 966 630 113 • f:+34 966 631 884 • info@paredes.es